

AISLAMIENTO TOTAL




ALUMINIO+ALUMINIO

AD

**Espacio
para muestra**

Clase A / Clase 1 contra fuego

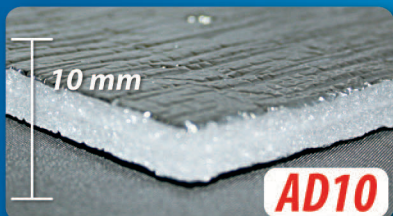

AD10

- *Traslapes ocultos*
- *Mayor atenuación acústica*
- *Distancia entre apoyos: 2.20m a 3.50m*



AD5

- *Sellos laterales*
- *Best Seller / Clase "A" contra fuego*
- *Distancia entre apoyos: 1.20m a 2.20m*



AD3


- *Producto premium económico*
- *Liviano y fácil de instalar*
- *Distancia entre apoyos: 0m a 1.20m*

ALUMINIO+POLIÉSTER

AP


**Espacio
para muestra**

Mantiene su espesor a lo largo del tiempo

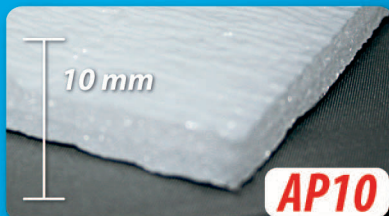


AP10

- *Alta capacidad mecánica*
- *Juntas termosoldables en el sitio*
- *Distancia entre apoyos: 2.20m a 3.50m*

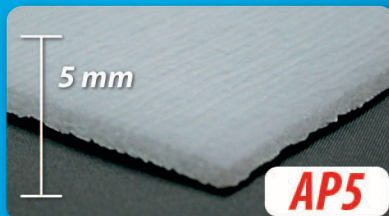

AP5

- *Mayor capacidad mecánica*
- *Excelente acabados comerciales*
- *Distancia entre apoyos: 1.20m a 2.20m*

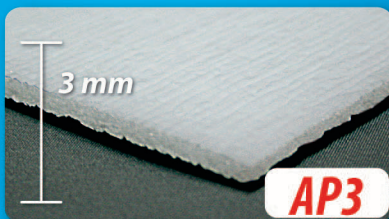

AP3

- *Muy económico*
- *Buenos acabados finales*
- *Distancia entre apoyos: 0m a 1.20m*

Ahora con tape incluido





Ahora con tape incluido

- Reduzca gastos en materiales y herramientas.
- Economice tiempo y mano de obra.
- Rápida y mucho más fácil instalación.



PRODEX UNDERFLOOR & CARPETS Confort en cada paso

Aislamiento para Bajo Pisos y Bajo Alfombras:

Brinda una cama protectora ideal para complementar la solución en el piso flotante o alfombra de su elección no absorbiendo olor y brindando la barrera de vapor requerida para control de humedad, logrando un mayor confort en el ambiente en general.

PRESENTACIONES

• Underfloor & Carpets PREMIUM


- Espesor de la espuma: 2mm
- Espuma de polietileno color amarillo con laminado con film de polietileno transparente.

• Underfloor & Carpets ECONOMIC

- Espesor de la espuma: 2mm
- Espuma de polietileno color amarillo



Prodex Thermic, aísla térmicamente su techo evitando el fenómeno de condensación. Se caracteriza por su fácil instalación y manipuleo, tratándose de un material liviano que no desprende partículas de ningún tipo, ventajas que aseguran una rápida colocación y efectiva aislación térmica.

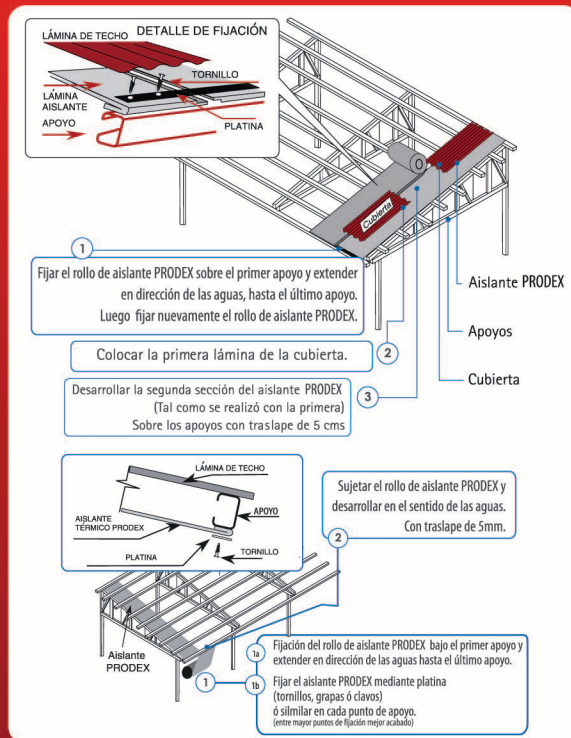

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Elimina el CALOR RADIANTE.
2. Rechaza el calor en climas cálidos.
3. Retiene el calor en zonas frías.
4. Producto de celda 100% cerrada.
5. Impermeable e higiénico.
6. Aplicable en techos, paredes y pisos.

PRESENTACIÓN DE ROLLOS

AISLANTES AD	ESPESOR(mm)	ANCHO(m)	LARGO(m)	M ² POR ROLLO	PESO POR M ²	ANCHO UTIL
AD10/DOBLE ALU	10mm	1.22m	20m	24.4m ²	0,414 kg/m ²	1.17 m
AD5/DOBLE ALU	5mm	1.22m	20m	24.4m ²	0,242 kg/m ²	1.17 m
AD3/DOBLE ALU	3mm	1.22m	20m	24.4m ²	0,204 kg/m ²	1.17 m

AISLANTES AP	ESPESOR(mm)	ANCHO(m)	LARGO(m)	M ² POR ROLLO	PESO POR M ²	ANCHO UTIL
AP10/ 1 CARA ALU	10mm	1.22m	20m	24.4m ²	0,34 kg/m ²	1.17 m
AP5/ 1 CARA ALU	5mm	1.22m	20m	24.4m ²	0,214 kg/m ²	1.17 m
AP3/ 1 CARA ALU	3mm	1.22m	10m	12.2m ²	0,184 kg/m ²	1.17 m



Confort en armonía con el ambiente

Teléfono: (506) 2438 2322 • Fax (506) 2438 2341 • www.prodexcr.com