

Instructivo de uso



Confort en armonía con el ambiente

1- El transporte se debe de realizar con camiones sin elementos punzo cortantes que puedan dañar la espuma, así mismo se debe de asegurar que el material no se moje y permanezca seco en todo momento durante el transcurso del viaje y durante su almacenamiento antes de ser utilizado.

2- Al descargar se debe mantener siempre el empaque de polietileno que ayuda a la protección del material.

3- No se debe bajo ninguna circunstancia colocar otros materiales sobre los rollos ya estibados.

4- Se recomienda el uso de tarimas de madera para no almacenar el producto directamente sobre el suelo.

5- No se deben almacenar productos tales como: detergentes, solventes líquidos, ácidos como cemento, yeso o sal junto a las estibas del aislante.

6- El material no debe de quedar expuesto al medio ambiente durante el tiempo de instalación, procure mantener bajo sombra en lugares secos.

7- El traslape entre rollos (longitudinalmente) debe ser de 5cm y sellado con un adhesivo de contacto o cinta metalizada con valor adherente.

Mantenimiento:

- Se puede limpiar con trapo húmedo frotando suavemente.
- En caso de usar detergentes, éstos no se deben dejar en contacto con el aislante debiendo ser retirados de inmediato con abundante agua.
- El secado será natural por la acción del aire.


Información adicional:

- Siempre debe utilizarse bajo cubierta. No debe exponerse a la acción de rayos ultravioleta por tiempo prolongado.

Garantía:

- El fabricante declara que las membranas que se instalen bajo cubiertas, no expuestas a los rayos ultravioleta, y cuyas condiciones de montaje no superen los parámetros indicados por el fabricante, tendrán una garantía de 10 años contra defectos de fabricación.

Instalación

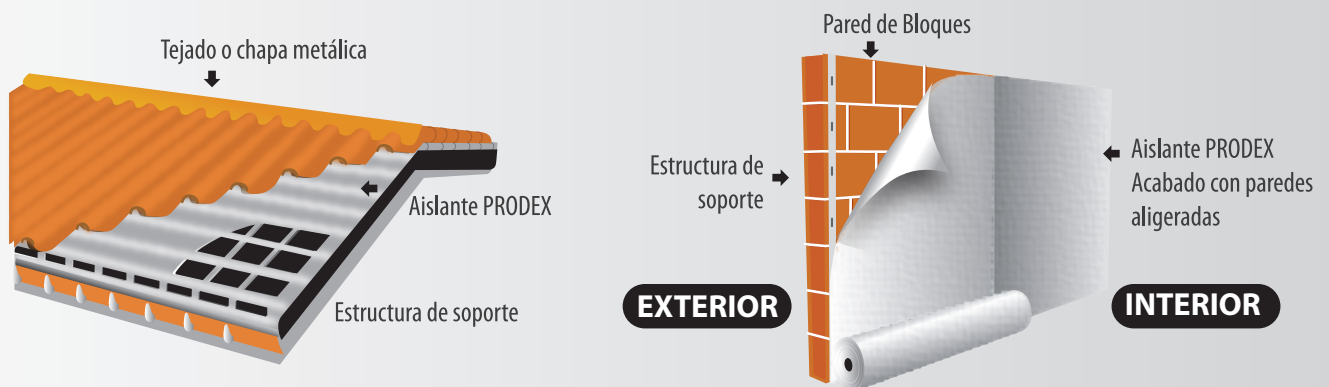

Síguenos en facebook



facebook.com/ProdexCostaRica